


# Pororošty PR-22/22-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S2 - 890x1330

» VÝPRODEJ SKLADU » Lisované rošty

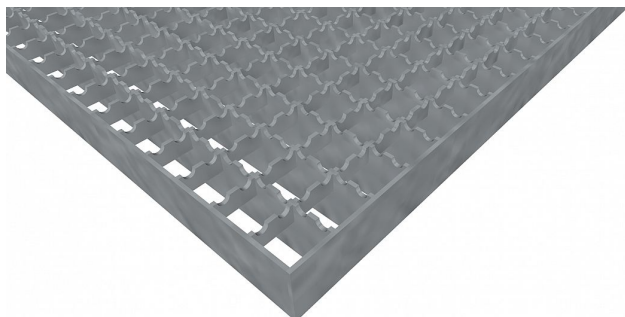

## Popis

Lisované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 20/20 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení roštu je na nosných i rozpěrných páscích ( S2 ).

Nosná délka podlahového roštu je 890 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 830 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1330 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

[www.rodif.cz/normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	23121563-01/1.
Nenosná šířka (mm)	1 330
Hmotnost	36,49 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej

Lisovaný pororošt ( PR ), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, protiskluz S2 - na nosných i rozpěrných páscích.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

## Parametry

Kód produktu	23121563-01/1.
Hmotnost	36,49 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	Protiskluz S2 - Nosné i rozpěrné pásy
Délka (mm)	890
Šířka (mm)	1 330
Obvyklá dostupnost	doprodej