

Schodišťové stupně PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovaná - 1000x270

» Schodišťové stupně 1000 mm



Kód produktu	192.3311.1001
Nenosná šířka (mm)	270
Hmotnost	10,26 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů

Schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: > 50 ks

Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/11 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/9 mm. Schod je pro schodiště široké 1000 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnice s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu není realizováno.


Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru.

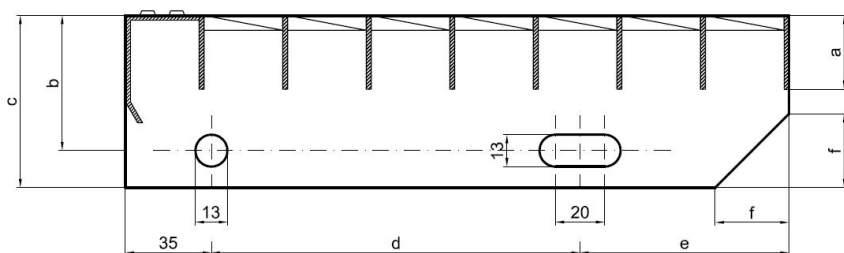

Parametry

Kód produktu	192.3311.1001
Hmotnost	10,26 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 000
Šířka (mm)	270
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
www	www.rodif.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne

$B_{+5/-5}$	hloubka schodu ($B = 35 + d + e$)					
a	výška pásku					
b	osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice					
c	výška bočnice					
d	osová vzdálenost děr					
e	osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice					
f	velikost zkosení					

$B_{+5/-5}$	a	b	c	d	e	f
240	30	55	70	120	85	30
270	30	55	70	150	85	30
305	30	55	70	180	90	30

pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.