


Schodišťové stupně SP-34/38-40/2 - ocel-zinkovaná - 1100x270 - poškozen

» Schodišťové stupně 1100 mm

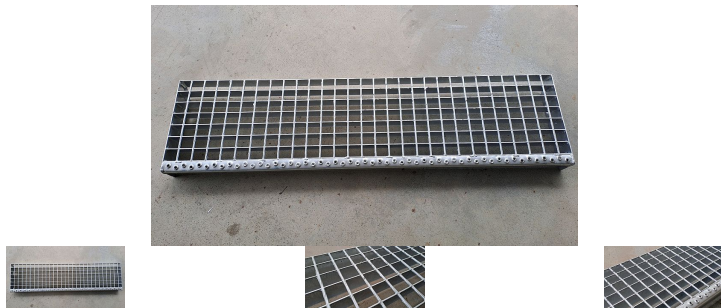

Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných pororoštů. Rošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schod je pro schodiště široké 1100 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protisklizové provedení pororoštu není realizováno.


Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Pororošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz/normy

Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškození přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru.

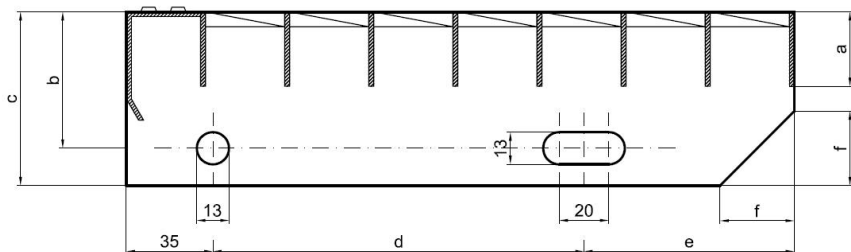

B_{+5/-5}

a

b

c

d

e

f

hloubka schodu (B = 35 + d + e)

výška pásku

osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice

výška bočnice

osová vzdálenost děr

osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice

velikost zkosení

B_{+5/-5}

240

270

305

a

30

b

55

c

70

d

120

e

85

f

30

30

55

70

150

85

30

30

55

70

180

90

30

pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech

Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Kód produktu	p192.3438.0074
Nosná délka (mm)	1 100 mm
Nenosná šířka (mm)	270 mm
Hmotnost	9,26 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 3 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

Kód produktu	p192.3438.0074
Hmotnost	9,26 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 3 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protiskluz	Protiskluz S1 - Nosné pásky
Délka (mm)	1 100 mm
Šířka (mm)	270 mm
www	www.rodif.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne