


# Pororošty SP-34/38-30/2 - ocel-černá - 1200x1000

» Svařované pororošty SP-34x38

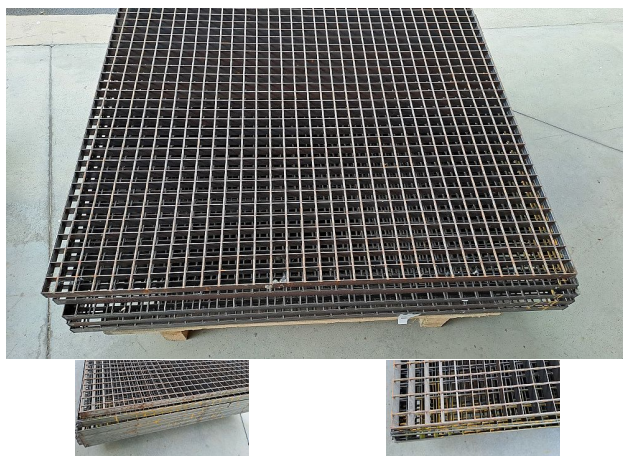

## Popis

**POZOR!!! - Pororošty jsou poškozeny - jsou mírně polity oranžovou barvou!**

Svařované **pororošty** s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka pororoštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.

**Pororošt** je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy.

Protiskluzové provedení pororoštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 1200 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod pororoštem by měla být 1140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto pororošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

**Pororošty** jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kód produktu       | p100.3438.0014 |
| Nosná délka (mm)   | 1 200          |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000          |
| Hmotnost           | 23,23 Kg       |
| Obvyklá dostupnost | doprodej       |

Svařovaný pororošt ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) bez povrchové úpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: 6 ks

## Parametry

|                                      |                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód produktu                         | p100.3438.0014                                                                                                       |
| Hmotnost                             | 23,23 Kg                                                                                                             |
| Typ výrobku                          | Svařovaný pororošt (SP)                                                                                              |
| Detail typu                          | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm                                                                     |
| Nosný pásek                          | výška 30 mm, síla 2 mm                                                                                               |
| Materiál                             | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surová, černá (Sur)                                                                    |
| Protiskluz                           | bez protiskluzu                                                                                                      |
| Délka (mm)                           | 1 200                                                                                                                |
| Šířka (mm)                           | 1 000                                                                                                                |
| Fv - rovnoměrné zatížení (Kg/m2)     | 800,00                                                                                                               |
| Fp - zatížení osamělým břemenem (Kg) | 139,00                                                                                                               |
| www                                  | <a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp</a> |